

Figure II.445/a, II.445/b Art. 149

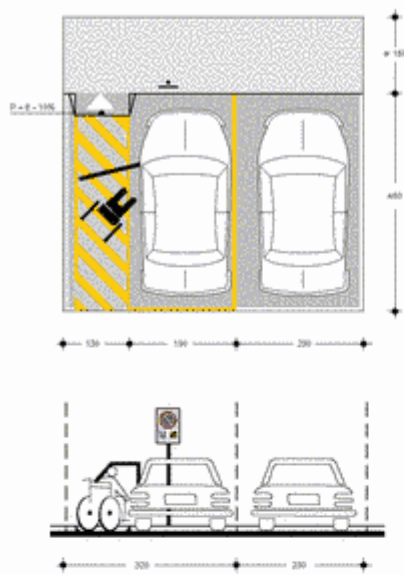


Figura II 445/a Art. 149

DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATA AGLI INVALIDI (dimensioni in centimetri)
 Caratteristiche e dimensioni minime di uno stallone di sosta riservato agli invalidi con uno spazio libero laterale (sinistro o destro) necessario alla completa apertura della portiera anteriore e alla manovra di entrata e di uscita della persona con imitazione di movimento.

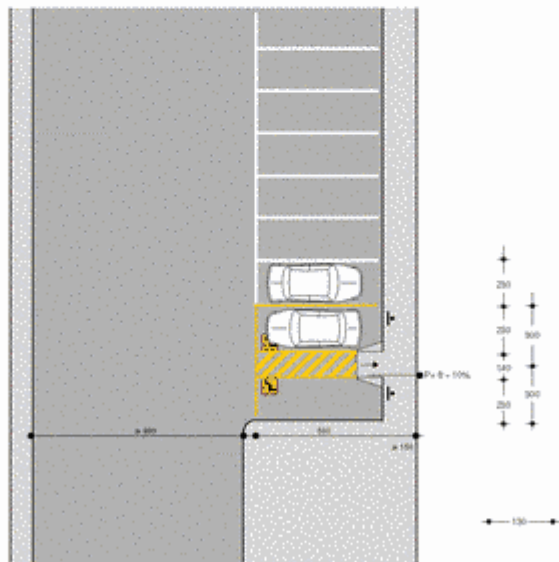


Figura II 445/b Art. 149

DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI (dimensioni in centimetri)
 Schema indicativo o impianto di parcheggio a pettine con 2 posti auto abbinati, riservati a veicoli degli invalidi muniti di contrassegno.
 Uno schema analogo può essere utilizzato anche per parcheggi a spina.
 P = pendenza.

Figure II.445/c Art. 149 - II.446 Art. 150

Figura II 445/c Art. 149

STRISCE DI DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI (dimensioni in centimetri)

Lo stato è contrassegnato anche dal segnale verticale di Fig. II 79/a, dal simbolo orizzontale specifico Fig. II 130 e da una zebrastrada in corrispondenza dello scivolo.

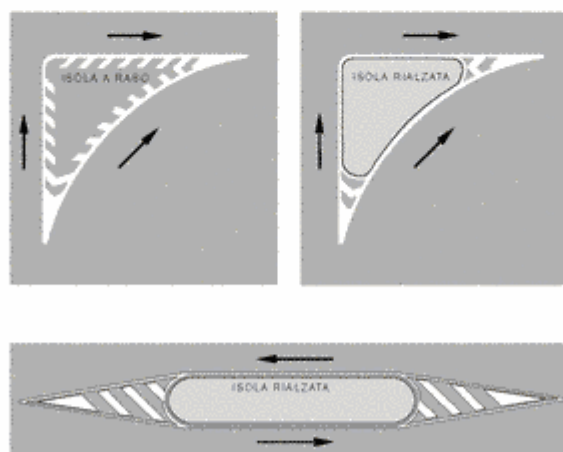
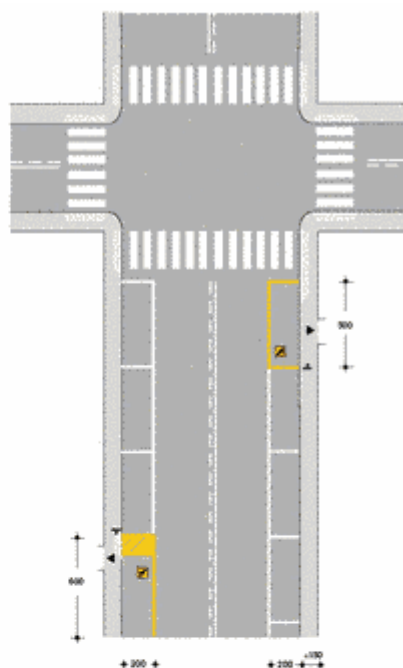


Figura II 446 Art. 150

ISOLE DI TRAFFICO

Le isole di traffico sono delimitate da strisce bianche. Nell'interno delle isole a raso devono essere inserite zebrastrade di colore bianco, inclinate a 45° rispetto al verso di marcia; gli intervalli fra le strisce hanno larghezza doppia rispetto alle strisce.

Le testate delle isole rialzate devono essere precedute da cuspidi zebrastrade di preavviso.

Figure II.447 Art. 151 - II.448 Art. 152

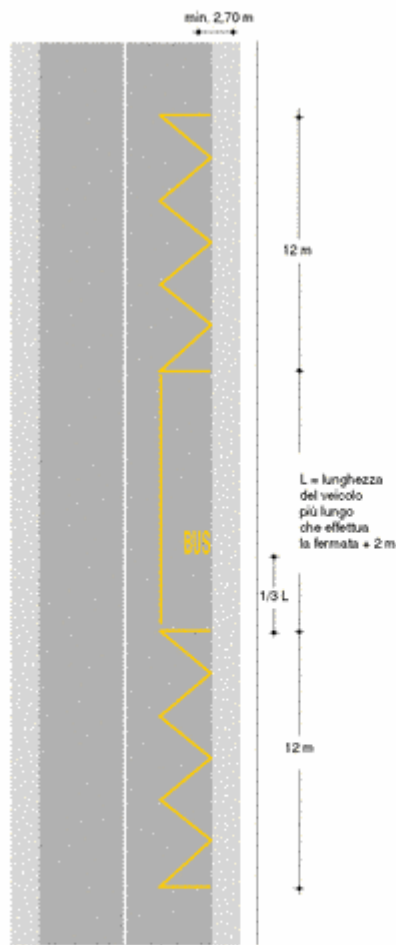


Figura II 447 Art. 151

DELIMITAZIONE DELLA FERMATA DEI VEICOLI DI TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO DI LINEA
Esempio di fermata dei veicoli di trasporto pubblico collettivo.

Le fermate sono delimitate da apposite strisce gialle e negli spazi delimitati è vietata la sosta dei veicoli.




Figura II 448 Art. 152

SOSTA VIETATA (dimensioni in centimetri)
Segmenti alternati, di colore giallo e nero, posti lungo la faccia verticale del ciglio dei marciapiedi o della parete che delimita la strada, indicano l'estensione del divieto di sosta.